


Räddningstjänstens generella brandskyddskrav vid anordning av tillfällig icke bygglovs-pliktig uteservering på allmän plats

Du behöver tillstånd för att ha uteservering. Kommunen korttidsupplåter offentliga platser för uteserveringar, men bara tillfälligt. Polismyndigheten prövar också ansökningen om användning av offentlig plats efter att ha fått kommunens godkännande. I godkännandet ingår bland annat räddningstjänstens krav som presenteras nedan.

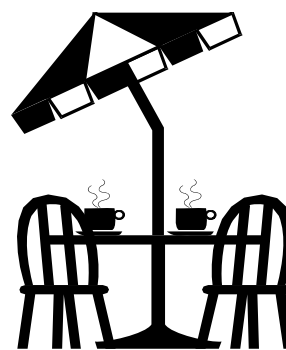

Definition

Uteservering – en uppställning av bord och stolar/bänkar direkt på marken. Eventuellt tak utgörs av väggfast markis eller parasoller. Avskiljning är utförd med lågt staket, rep, blomkrukor eller liknande.

Bygglov

Att förse uteserveringar med tak, golv och väggar (om än halvöppna sådana) är ett sätt att utöka byggnadsvolymen och betraktas som tillbyggnader. Tillbyggnader är alltid bygglovspliktiga.

Bygglov krävs även om uteserveringar har:

- Inhägnad som är tät eller vars höjd överstiger 80 cm.
- Fast tak eller markis som inte går att fälla in och/eller har stödben.
- Golv (trätrall, plastmatta eller liknande)
- Byggherren har det fulla ansvaret för att uteserveringen uppfyller gällande bestämmelser när den är färdig.

Brandskyddskrav uteserveringar

Tillgänglighet

God framkomlighet för utryckningsfordon ska finnas på gatan utanför. Det ska vara en fri höjd på 4,0 meter och en portalbredd på 3,5 m och körbanebredd av minst 3,0 meter på raksträckor. I kurvor ska den inre radien vara minst 7,0 meter samt finnas sådan breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan att stegbil kan framföras.

Uteserveringar får inte hindra tillgängligheten för räddningstjänstens utrustning i samband med livräddning via fönster från ovanför liggande bostäder eller kontor.

Vid byggnader med utrymningshöjd över 11 meter (normalt 4:e våningsplanet) måste en uppställningsplats för brandförsvarets stegbil finnas. Denna skall minst vara 5 meter bred 12 m lång och vara placerad max. 9 meter från byggnadsfasad.

För Storgatan finns särskilda regler:
Körbanebredd skall vara minst 4 meter.

Utrymning

Utrymningsmöjligheter från fastigheten innanför uteserveringen får inte försämrats.
Inhägnader eller avgränsningar får inte utformas på ett sådant sätt att en trygg utrymning från uteservering äventyras.

Gångavstånd

För uteservering krävs inga speciella åtgärder, dock skall utgången från innanför liggande restaurang/café hållas fri för utrymning.

Vägledande markering (utrymningsskylt)

För uteservering ställs inga krav på vägledande markering.

Utrymningslarm

För uteservering ställs inget krav på larm

Brandcellsindelning

För uteservering gäller att risken för brandspridning till angränsande byggnad är så liten att den kan accepteras utan ytterligare åtgärder. Om uteservering förses med golv eller om brandens påverkan på ovanför liggande fasad inte kan anses som ringa skall åtgärder vidtagas för att motverka brandspridning till annan brandcell. Att åtgärderna är tillräckliga skall verifieras med utredning/beräkning.

Lös inredning

På uteserveringar bör bord och stolar vara jämt fördelade över ytan. Ansamling av brännbart material utefter fasaden är inte tillåten. Materialet bör vara obrännbart, exempelvis stål. Massivt trä kan anses acceptabelt, men inte rotting eller dylikt som kan förväntas brinna med större värmeutveckling än kompakt trä.

Tak

Utgörs taket på uteserveringen av parasoller eller väggfast markis har vikten på markisen bedömts vara så liten att den bärande konstruktionen klarar att sitta kvar under den tiden som behövs för utrymning och släckning. Om taket utförs av tyngre material skall åtgärder vidtas för att uppfylla kravet R30. Markis i tak skall utföras enligt Boverkets byggregler och bestå av godkänt material.

Brandredskap

Möjligheten till brandgasventilation via källarfönster i fastigheten får inte blockeras. Rökluccor, brandposter och eventuell annan utrustning för brandsläckning/livräddning får inte blockeras eller döljas av etableringen.

Brandredskap (handbrandsläckare) för en första släckinsats skall finnas tillgänglig inom 25 meters avstånd.

Brandfarliga och explosiva varor

Den som hanterar mer än 60 liter gasol (t.ex. 2 st. P11:or) skall ha tillstånd. Tillstånd söks hos räddningstjänsten. Om terrassvärmare används skall räddningstjänstens regler ”Hantering av terrassvärmare på restauranger” följas.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

En uteservering har låg brandrisk och verksamheten ställer inte särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder. Räddningstjänsten ställer inga krav på skriftlig dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet skall kommuniceras med de som berörs av det i skälig omfattning. Är däremot uteserveringen i en verksamhet som skall dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet skall uteserveringen inkluderas i dokumentationen.

Ordförklaring

Brandcell

En avgränsad del av byggnad inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden

Byggherre

Är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser när den är färdig.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:

◦*Ansvar*

Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?

◦*Organisation*

Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?

◦*Utbildning*

Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.

◦*Instruktioner och rutiner*

Finns regler för gasolvärmare, sophantering och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!

◦*Dokumentation*

Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i de flesta fall på en enkel ritning, i andra fall kan

en utförligare brandskyddsdokumentation behövas.

◦*Drift och underhåll*

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis regelbunden kontroll av brandredskap och gasolininstallationer

◦*Kontroll och uppföljning*

För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

R30

Brandteknisk klass med hänsyn till bärförmågan vid brand. Siffrorna är det dimensionerande tidskrav i minuter som ska uppfyllas.

Utrymningshöjd

Fönsteröppningens underkant eller balkongräckets överkant.

Stegbil

Höjdfordon, maskinstege. Fordon med stege för utrymning/livräddning via fönster eller balkong upp till 23 m över mark.

Räddningstjänsten Halmstad

Förebyggande avdelningen
2010-02-05